

NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	C-2002-PFA	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	—————	7	C-2004-PFB	電木蓋 INSULATOR	合成樹脂 POLYESTER	1	—————	—————
2	C-2002-PFB	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	—————	8	C-2002-PFH	扣環 RING	不銹鋼 SUS	1	—————	—————
3	A-054ZC	固定帽 CAP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	C-2002-PFC改製	9	C-2002-PFJ-R	圓頭十字螺絲 SCREW	鐵 IRON	2	鍍鎳 M-Ni	—————
4	B-109ZC	中繼本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鉻 M-Cr	C-2002-RMD改製	10	C-2002-PFK-R	側螺絲 SCREW	黃銅 BRASS	1	鍍鎳 M-Ni	—————
5	K-345BG-R	導梢 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍金 M-Au	—————	11	C-2002-PFI	橡膠套 RUBBER	橡膠 RUBER	1	—————	—————
6	C-2004-PFA	電本座 INSULATOR	合成樹脂 POLYESTER	1	—————	—————	12	H-436PX	絕緣套管	PP(福聚3011防火)	1	—————	—————


智慧財產權 請勿抄襲盜用

APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 ROHS 指令



參考圖面
REFER DRAWING

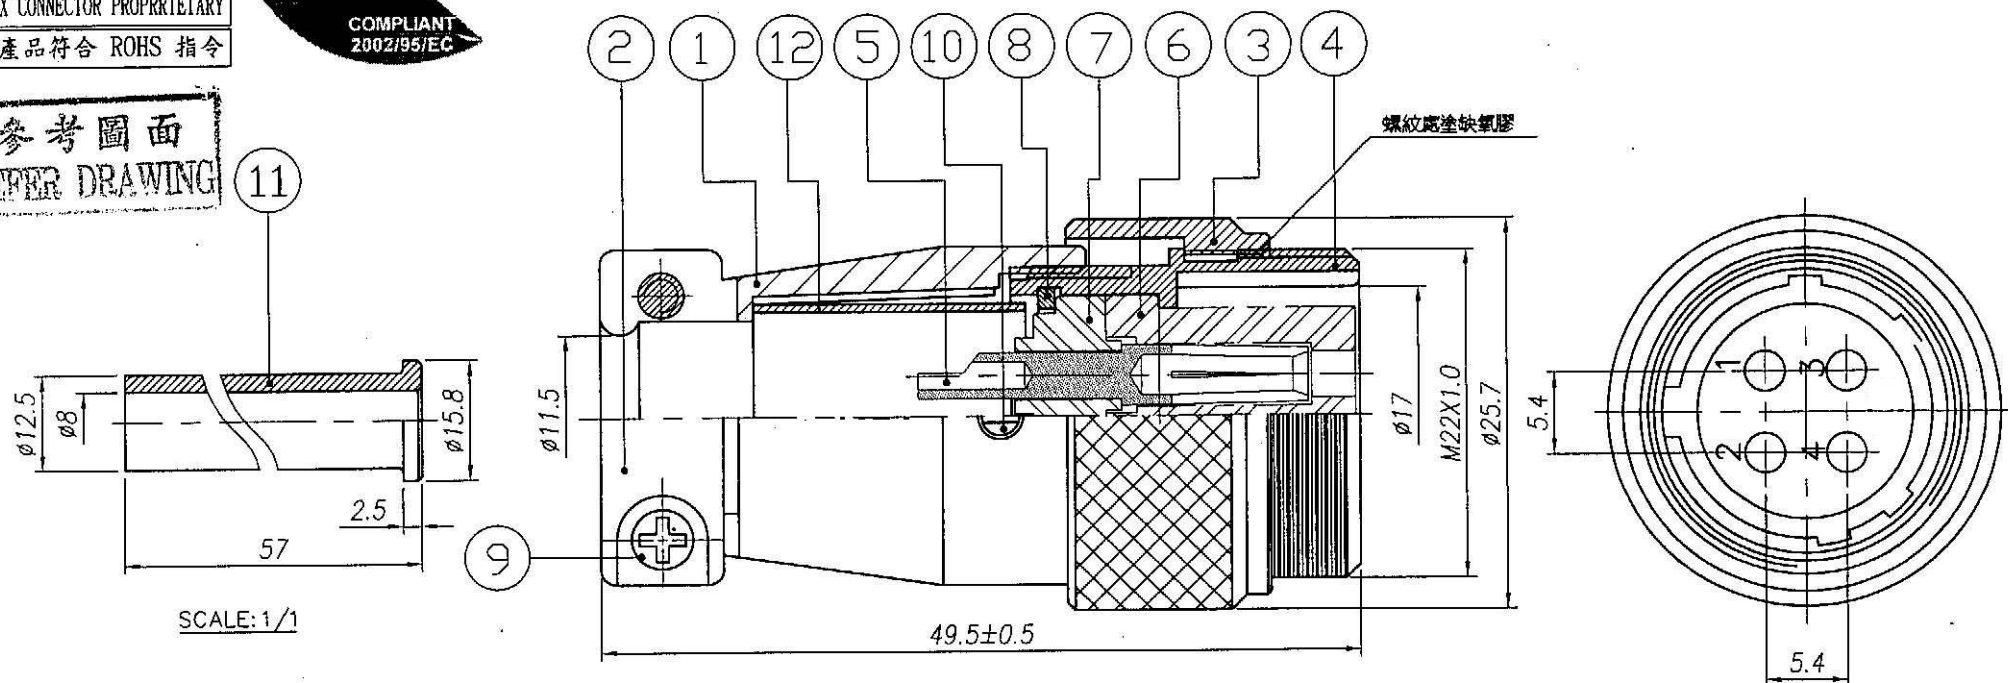

No.	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	Rated current/voltage	10A 250V
2	Operation limits voltage (AC.V.rms)	250
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1minute	1500
4	Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 1A	2000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER

SHALLIN ELECTRONICS CO.,
LTD.



NO.

變更說明

CORRECTION

機種 MODEL	品名 NAME	DATE 日期	UNIT 單位	DESIGNER	CHECKED	APPROVE
204ADF	4 PIN CONNECTOR	2012.07.25	mm	開發部 2012.07.25 W&N's	審查 2012.7.26	核准 2012 7/26
		TOLERANCE 一般公差	SCALE 比例	設計		
		±0.2	2X			