

275F

MICRO FUSE 超小型保險絲管

Ds

Type 型號 : 275F 2.4 Dia x 7.2 陶瓷保險絲管

Fast Acting 快熔斷型

UL 248-14 GB9364.3 標準規格單 2

※ RoHS Compliant 環保型號 ※

DsFuse

Electrical Characteristics 電氣特性 :


Ampere rating 額定電流	% of Ampere rating 電流百分比
63 mA – 15A	100 %
63 mA – 10A	200 %
12A – 15A	200 %
63 mA – 10 A	275 %
	400 %
	1000 %

Opening time 熔斷時間
4 hours min. 最快 4 小時 (UL, GB)
5 second max. 5 秒內 (UL, GB)
10 second max 10 秒內 (UL)
300 ms 微秒內 (GB)
30 ms 微秒內 (GB)
4 ms 微秒內 (GB)



Approvals 安全規格: UL and cUL File No. : E205718

CCC Cert. No. : 2002010207015549

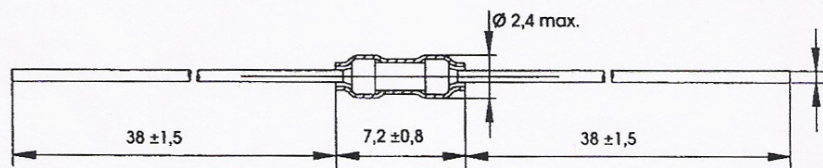

Part Number	Current mA/A	Voltage V	Breaking Capacity	Voltage Drop {IEC 127-3 Sheet 2} Max. mV	Melting Integral max.A²S	Safety Approval	
						UL/cUL 	CCC
275F0063	63	125	300 A dc 50 A ac	2,230	0.0002	*	*
275F0125	125			1,500	0.0010	*	*
275F0250	250			1,000	0.0070	*	*
275F0315	315			1,000	0.0065		*
275F0375	375			1,000	0.0141	*	
275F0400	400			1,000	0.0110		*
275F0500	500			1,000	0.0250	*	*
275F0630	630			500	0.0397		*
275F0750	750			275	0.0562	*	
275F0800	800			275	0.0420		*
275F1100	1			275	0.1000	*	*
275F1125	1.25			275	0.1380		*
275F1150	1.5			275	0.3375	*	
275F1160	1.6			275	0.3840		*
275F1200	2			250	0.4800	*	*
275F1250	2.5			250	1.0000	*	*
275F1300	3			250	1.8000	*	
275F1315	3.15			250	1.9845		*
275F1350	3.5			250	2.4500	*	
275F1400	4			225	3.2000	*	*
275F1500	5			225	5.0000	*	*
275F1700	7			150	11.0000	*	
275F2100	10	32	50 A dc	125	36.0000		
275F2120	12			100	50 ref.		
275F2150	15			100	70 ref.		

Note : 1) * Safety Approved 安全認證

2) Specification subject to change without prior notice.

Packaging : 1) Ammo pack, 5,000 pieces per inner box.

2) 50,000 pieces per carton box.

Das & Sons International Ltd. 豫家國際有限公司

Tel No.: (852)2416-1361 Fax No: (852) 2413-6062 Website : www.dsfuse.com.hk E-mail : dsfusehk@biznetvigator.com