

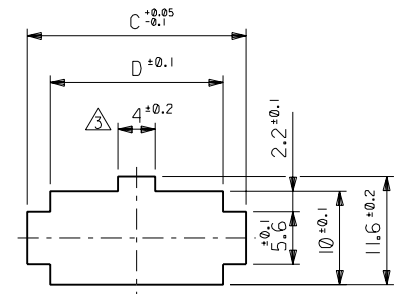
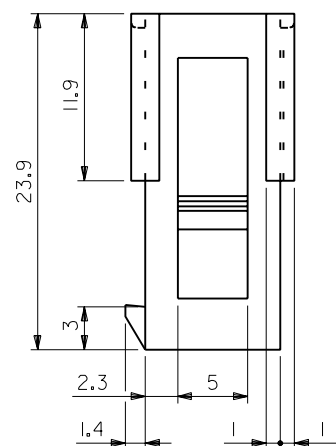
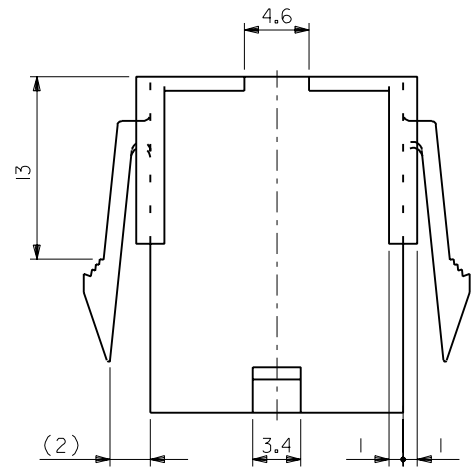


注記

1. 適用ターミナル : 5558 シリーズ
2. 嵌合相手 : 5557-NR
3. 2 極に限り 4mm 寸法は D 寸法にても可とする。
4. パネルスロットの打抜き方向はハウジングの挿入方向と同一のこと。

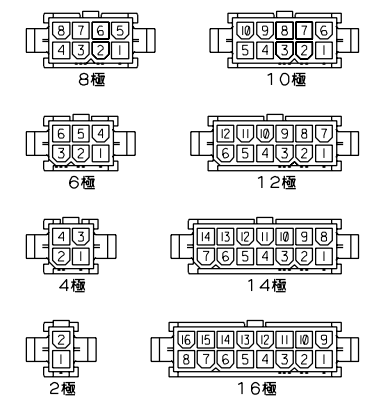

パネルスロット寸法 (パネル厚 0.8 - 2.0)

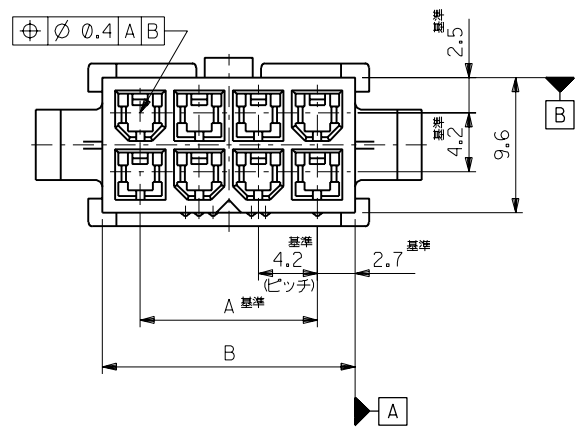

極数別レイアウト図 (SCALE : 1-1)

35.3	40.2	34.8	29.4	39-01-2161	5559-16P	16
31.1	36	30.6	25.2	↑ -2141	↑ -14P	14
26.8	31.8	26.4	21	-2121	-12P	12
22.6	27.6	22.2	16.8	-2101	-10P	10
18.4	23.4	18	12.6	-2081	-08P	8
14.2	19.2	13.8	8.4	-2061	-06P	6
10	15	9.6	4.2	↓ -2041	↓ -04P	4
5.8	10.8	5.4	—	39-01-2021	5559-02P	2
D	C	B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数

								材料 MATERIAL		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
								ナイロン66 , UL94V-2			
								仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
								適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
角度 ANGLE		±3°							NEW MINI.FIT CONNECTOR		
30 以上 OVER		±0.4 ±0.3							CRIMP PIN HOUSING		
10 以上 30 未満 OVER		±0.3 ±0.25									
10 未満 UNDER		±0.2	G 再作図 (J80832)		H.H. 88/10/17		CHK'D BY 88/10/21		DWG. NO.		
					H.H.		Y.YAMADA		REV		
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. 日付 DATE		APP'D BY 88/10/24 尺 度 SCALE 3 - 1		SD-5559-NP		
									G		