




和瑞電子(中山)有限公司

Henry Electronic (Zhong Shan) Co. Ltd.

URL: <http://www.3lcoil.com>

SPECIFICATION FOR APPROVAL 樣品承認書

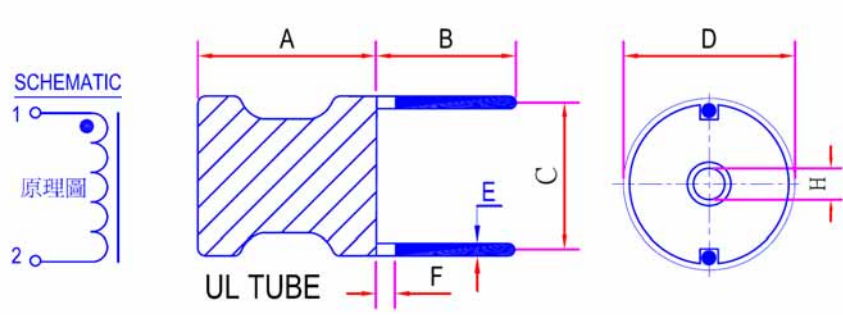

CUSTOMER(客戶): H55 萬寶剛 Mobicon		PAGE: 1 OF 1																																		
3L P/N: DRH1820-221M-UL		YOUR REF.:																																		
1.MECHANICAL DIMENSIONS (外形尺寸): DRAW NO.:DRH-UL-2  注意套管盡量與 CORE 下面平齊且不能超過 CORE 下面，頂部套管可超出，A 尺寸合格即可。		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item 項目</th> <th>Spec.(mm) (規格)</th> <th>Typ. (參考值)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>21.5 MAX</td><td>20.52</td></tr> <tr><td>B</td><td>15.0+3.0</td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td>15.0 REF</td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td>21.0 MAX</td><td>18.9</td></tr> <tr><td>E</td><td>0.70 ±0.05</td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td>1.5 MAX</td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td>3.0 MIN</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Item 項目	Spec.(mm) (規格)	Typ. (參考值)	A	21.5 MAX	20.52	B	15.0+3.0		C	15.0 REF		D	21.0 MAX	18.9	E	0.70 ±0.05		F	1.5 MAX		G			H	3.0 MIN		I			J			Marking (印字):
Item 項目	Spec.(mm) (規格)	Typ. (參考值)																																		
A	21.5 MAX	20.52																																		
B	15.0+3.0																																			
C	15.0 REF																																			
D	21.0 MAX	18.9																																		
E	0.70 ±0.05																																			
F	1.5 MAX																																			
G																																				
H	3.0 MIN																																			
I																																				
J																																				
2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS (電特性要求):																																				
Item (項目)	Specifications (規格)	Typ.(參考值)	Test equipments (測試設備):																																	
L	220uH ±20%	217.6uH	CHENHWA 100 LCR METER																																	
L Load	+4.0A:L DROP 10% REF	206.26uH	HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE																																	
Test Freq.	@1kHz 0.25V		CHENHWA 100 LCR METER																																	
DCR	0.15 OHM MAX	0.114OHM	CHENHWA 502 OHM METER																																	
I sat.	4.0A		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE																																	
I rms.	2.8A		HP4284A WITH HP42841A CURRENT SOURCE																																	
Turns	57.5T REF																																			
Ope.Temp.	-20 TO 80°C		HC-D3M TEMP. & HUMIDITY CHAMBER																																	
CUSTOMER APPROVED (客戶確認)		APPROVED(確認)	CHECKED(檢查)																																	
																																				
																																				
ISSUED DATE(出版日期): 2008/11/27 PRINT DATE(出圖日期): 2008/11/27 REV(版次):XA																																				