


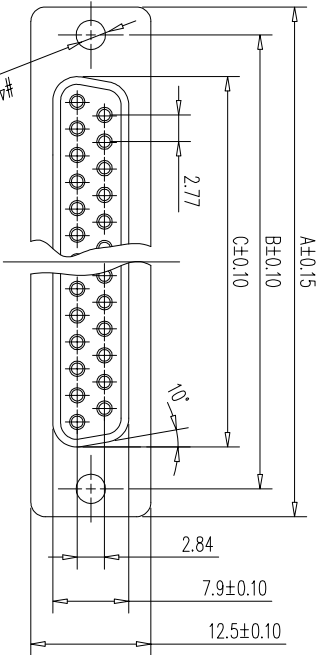

DIM	PIN	DB9S	DB15S	DB25S	DB37S
A	30.80	39.20	53.05	69.40	
B	25.00	33.30	47.05	63.50	
C	16.35	24.70	38.40	54.80	
D	16.55	25.05	38.75	55.00	

技术要求:

1. 材料:

壳体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表
中盖&反折扣: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表
引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash ,
压接区 Ni 1.7~2 μm
外壳材料及镀层: SPC, 外壳镀Ni 1.0 μm

2. 电气性能:

额定电流: 5A
耐电压: 1000V·r.m.s, 1mA, 60s
绝缘电阻: ≥5000MΩ
接触电阻: ≤15mΩ

3. 机械性能:

插入力: ≤3.3N / pin
拔出力: ≥0.3N / pin
机械寿命: 500次

4. 环境参数

工作温度: -40℃~+100℃
湿度: ≤93% (40℃时)


5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱
储存条件: 环境温度-10℃~+40℃
相对湿度在80%以下

6. 安装方式: 压接方式安装。


7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

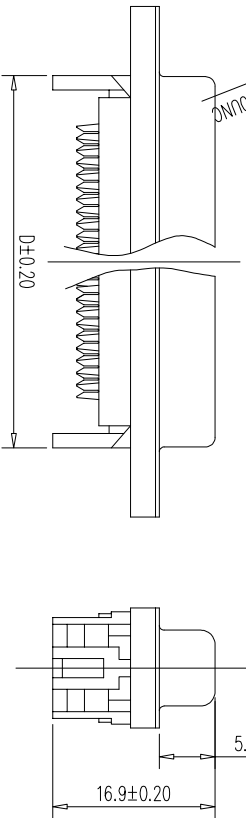


PIN	DB9Pin	DB15Pin	DB25Pin	DB37Pin
DIM				
E	15.05	23.65	37.10	54.10
F	18.80	26.90	40.40	56.65

中盖

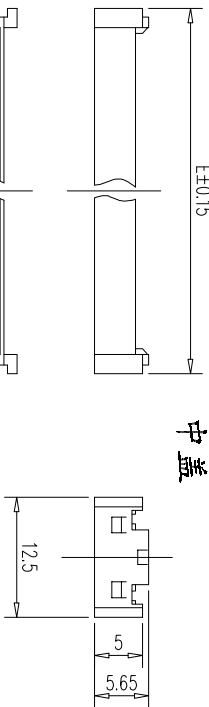

反折扣

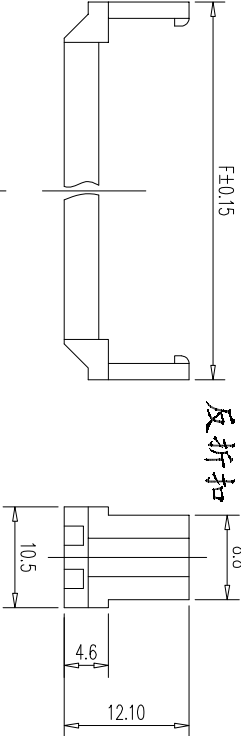

系列代码

产品代码	定义
09	9pin
15	15pin
25	25pin
37	37pin

公称代码

代码	定义
1	公
2	号

安装方式代码

代码	定义
0	标准前压接组合

镀层代码

代码	接触区	压接区
5	60±5 μm	Ni 1.27~2 μm
6	Au 50"	Ni 1.27~2 μm
7	Au 150"	Ni 1.27~2 μm
8	Au 300"	Ni 1.27~2 μm

塑料材料 & 颜色

代码	定义
1	PP 黑色
2	PP 白色
3	PP 紫色

公差公差如下表:

X	±0.50	X, °	±3°
X	±0.38	X, °	±2°
.XX	±0.25		

标记	规格	更改代号	签字	日期
设计		马杰	2010.05.09	
审核		冯凤	2010.05.11	
工艺		王海峰	2010.05.12	
标准化		张涛	2010.05.14	

D-SUB 压排式插头

UL0.1401.XX2

投影标记	层次	重量	比例
	A0		

共 1 张 第 1 张

1401-XX-X-X-X-X

深圳市优联电子有限公司